


**TEEKLEURIGE AANRAAKKNOP M30
VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN
IP 67/68 CONVEX**



+ Ontwerp :

- + GRILAMID TR90
- + Zeer harde buitenkant
- + Design

**Brandweerstandsklasse
I2F2 Gloeidraad IEC60335
Hygiëne EN 1672-2
Trillingen EN50125-1**

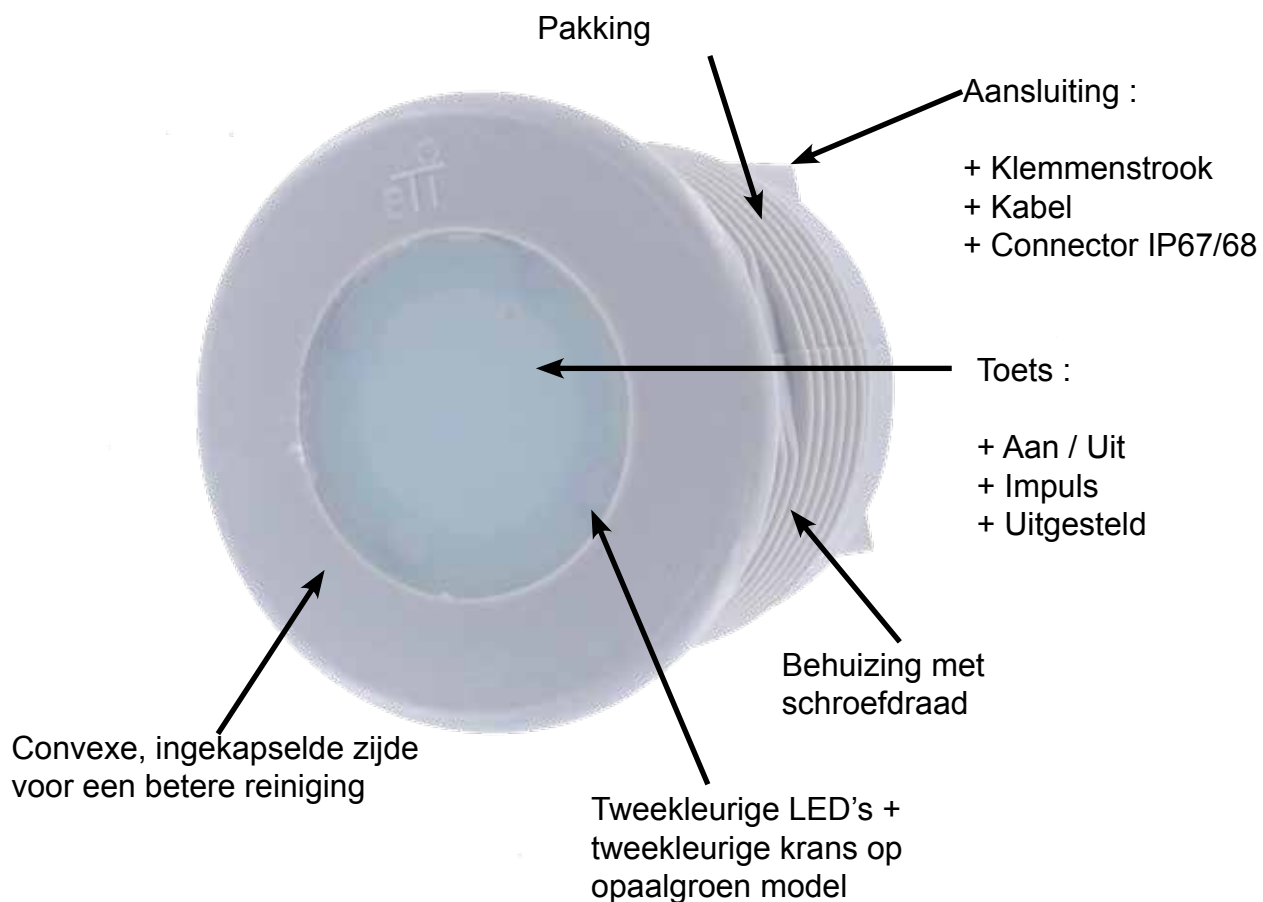

COMITRONIC-BTI

34 Allée du Closeau ZI Nord des Richardets F-93160 Noisy Le Grand
Tel : +33 1 43 03 03 03 Fax : +33 1 43 04 62 22
Email : export@comitronic-bti.net
www.comitronic-bti.com

+ Mechanische weerstand :

Weerstand tegen balpen (krassen en markeringen)	uitstekend
Krassen door metalen voorwerp zoals een sleutel	goed
Kauwgum	uitstekend
Sigaret	uitstekend
Gloeidraad 960°	uitstekend
Brandplek door sigaret van ongeveer 750 tot 800°C	uitstekend
Zakmes	goed
Schroevendraaier	uitstekend
Flessendop	goed
Cutter	goed

+ Chemische weerstand :

Boter	uitstekend
Benzeen	uitstekend
Natriumbicarbonaat	uitstekend
Bier	uitstekend
Citroensap	uitstekend
Fruitsap	uitstekend
Melk	uitstekend
Zout	uitstekend
Natriumchloride	uitstekend
Benzine (ESSO, loodvrij)	uitstekend
Glycol	uitstekend
Hydraulische olie	uitstekend
Silicone olie	uitstekend
Smeerzeep	uitstekend
Eetbare oliën en vetten	uitstekend
Motorolie	uitstekend
Soda	uitstekend
Trichlorethyleen	aanvaardbaar
Pure chloor	ontoelaatbaar
Calciumchloride	ontoelaatbaar
Chloorhoudend water <5%	beperkte contactperiode
Bleekwater 13%	beperkte contactperiode
Ethyleenchloride	beperkte contactperiode

COMITRONIC-BTI

34 Allée du Closeau ZI Nord des Richardets F-93160 Noisy Le Grand

Tel : +33 1 43 03 03 03 Fax : +33 1 43 04 62 22

Email : export@comitronic-bti.net

www.comitronic-bti.com

+ Omstandigheden :

De aanraakknop, die door zijn ontwerp, materiaal en technologie voor de voedingsindustrie geschikt is, kan door middel van een latex handschoen, snijbeschermingshandschoen, enz. worden bediend..



+ Werking :

- + Werkt onder waterdruk
- + Handhaaft zijn volledige functionaliteit wanneer de vinger de knop licht aanraakt
- + Werkt met verschillende voedingsmiddelen
- + Ongevoelig voor damp, stof, enz.
- + Zonder enig andere bescherming
- + 2 jaar garantie



+ Caractéristiques électriques :

B30 (aanraakknop met verlichting)	24 VDC / 40 mA max.
Contact NO (+25°C)	400 mA / 60Vdc-40Vac - Rdc=1 Ω
Contact NF (+25°C)	200 mA / 60Vdc-40Vac - Rdc=2,5 Ω
Min. stroom in contact	10 μA
V30 (alleen controlelampje)	12-30 VDC/15 mA
A en B ingang	A=+24 VDC=groen of blauw B=+24 VDC= rood of groen
Temperatuur	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsgraad	IP 67 (IK 08=B30CV)
Grootte: diam. x Hoogte	M30 x 30,5 mm
Gewicht	77g
Levensduur LED	100 000h
Aantal bewerkingen	100.106 (100 millions)

COMITRONIC-BTI

34 Allée du Closeau ZI Nord des Richardets F-93160 Noisy Le Grand

Tel : +33 1 43 03 03 03 Fax : +33 1 43 04 62 22

Email : export@comitronic-bti.net

www.comitronic-bti.com

+ Toepassingsgebied :

KAPIX B30 is een assortiment van LED-aanraakknoppen. Deze vervangt de standaard mechanische knoppen en piëzo-knoppen. KAPIX is een technologie zonder kracht en mechanische bewerking die voldoet aan de «anti-moeheid» criteria. De gebruikte materialen zijn vandalismebestendig en geschikt voor de voedingsindustrie. Zorgt voor max. 400mA/60V (NO) of max. 200mA/60V (NF) contact.

Achtergrondverlichting type 1: OFF= continu groen of blauw ON= knipperend rood of geel.
 Achtergrondverlichting type 2: OFF= continu rood of geel. ON= knipperend groen of blauw.
 Achtergrondverlichting type 3: OFF= flikkerend groen of blauw voor een optimale waarneming door personen met een zwak gezichtsvermogen. ON= knipperend rood of geel.

V30 is een assortiment van tweekleurige controlelampjes met 4 LED's en een PNP compatibele API ingang. Verlichtingsbeveiliging: Als er een LED stuk is blijven de andere LED's werken. De CV-versie biedt een 180° zicht.

+ Montage-instructies op een paneel tussen 0,8 en 10mm :


Maak een gat van 30,5mm in het paneel. Monteer de pakking onder de kraag, installeer de knop in het gat en draai de moer vast. Het model met schroefloze connector is geschikt voor draden met een diameter van max. 1,5mm 2.

+ Werking van B30xx :

- Kortstondige versie (M) Drukken=on, loslaten=off
- Bistabiele versie (T) Drukken=on, loslaten=on, drukken=off, loslaten=off
- Vertraagde versie (D1 of D2) Uitgestelde uitschakeling=90s en Uitgestelde inschakeling=350ms (andere waarden op aanvraag).
- Verlichting De rood/groen of geel/blauw verlichting van de knop wordt bediend door een pnp (+24Vdc) ingang voor de «OL» versie.

!!! OPGELET !!!
 Haal de producten van de stroom af voor reiniging

+ Code article des B30xx et V30xx :

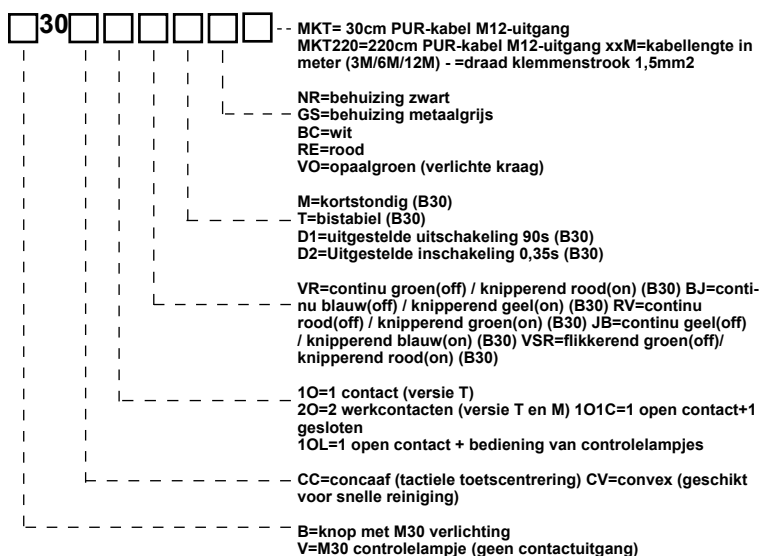


COMITRONIC-BTI

De mens/machine-interface van de 4e generatie KOB308 / 508 SOFT

Multifunctionele, programmeerbare en contactloze optische knop :

+ Voordelen :

- + textiel, neopreen, wol, enz. gebruikt.
Contactloze "zonder kracht" afstandsbediening
- + Meervoudige detectie via drie afzonderlijke infraroodsensoren*
- + Bediening met of zonder handschoen
- + Bediening via elleboog, knie, enz.
- + Programmeerbaar:
 - In-/ uitschakeling
 - Impuls
 - Vertraging 1 tot 999 s
 - Keuze: Uitgestelde inschakeling/ Uitgestelde uitschakeling
- + Ergonomisch / Design
- + Hygiënisch
- + LED's voor stroom
- + 3 jaar garantie
- + Toepassingsgebieden

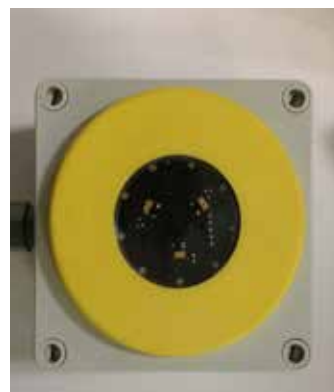

KAPIX KOB 508/308 vermijden elk contact met de handen. KAPIX KOB voldoet aan de hygiënevoorwaarden die in ziekenhuizen, klinieken, openbare ruimten, cleanrooms, enz. van kracht zijn. KAPIX zorgt voor de meest soepele en betrouwbare werking voor personeel die handschoenen uit leer,

+ Geschikt voor personeel van :

- + Luchthavens
- + Havens
- + Afvalverwerking
- + Woningbouw, bosbouw, enz.
- + Zware en mechanische industrie
- + Vrachtwagens, vaartuigen, openbare werken, vuilniswagen, enz.
- + Alarmsystemen



COMITRONIC-BTI


34 Allée du Closeau ZI Nord des Richardets F-93160 Noisy Le Grand

Tel : +33 1 43 03 03 03 Fax : +33 1 43 04 62 22

Email : export@comitronic-bti.net

www.comitronic-bti.com

+ Onze lasergegraveerde pictogrammen :

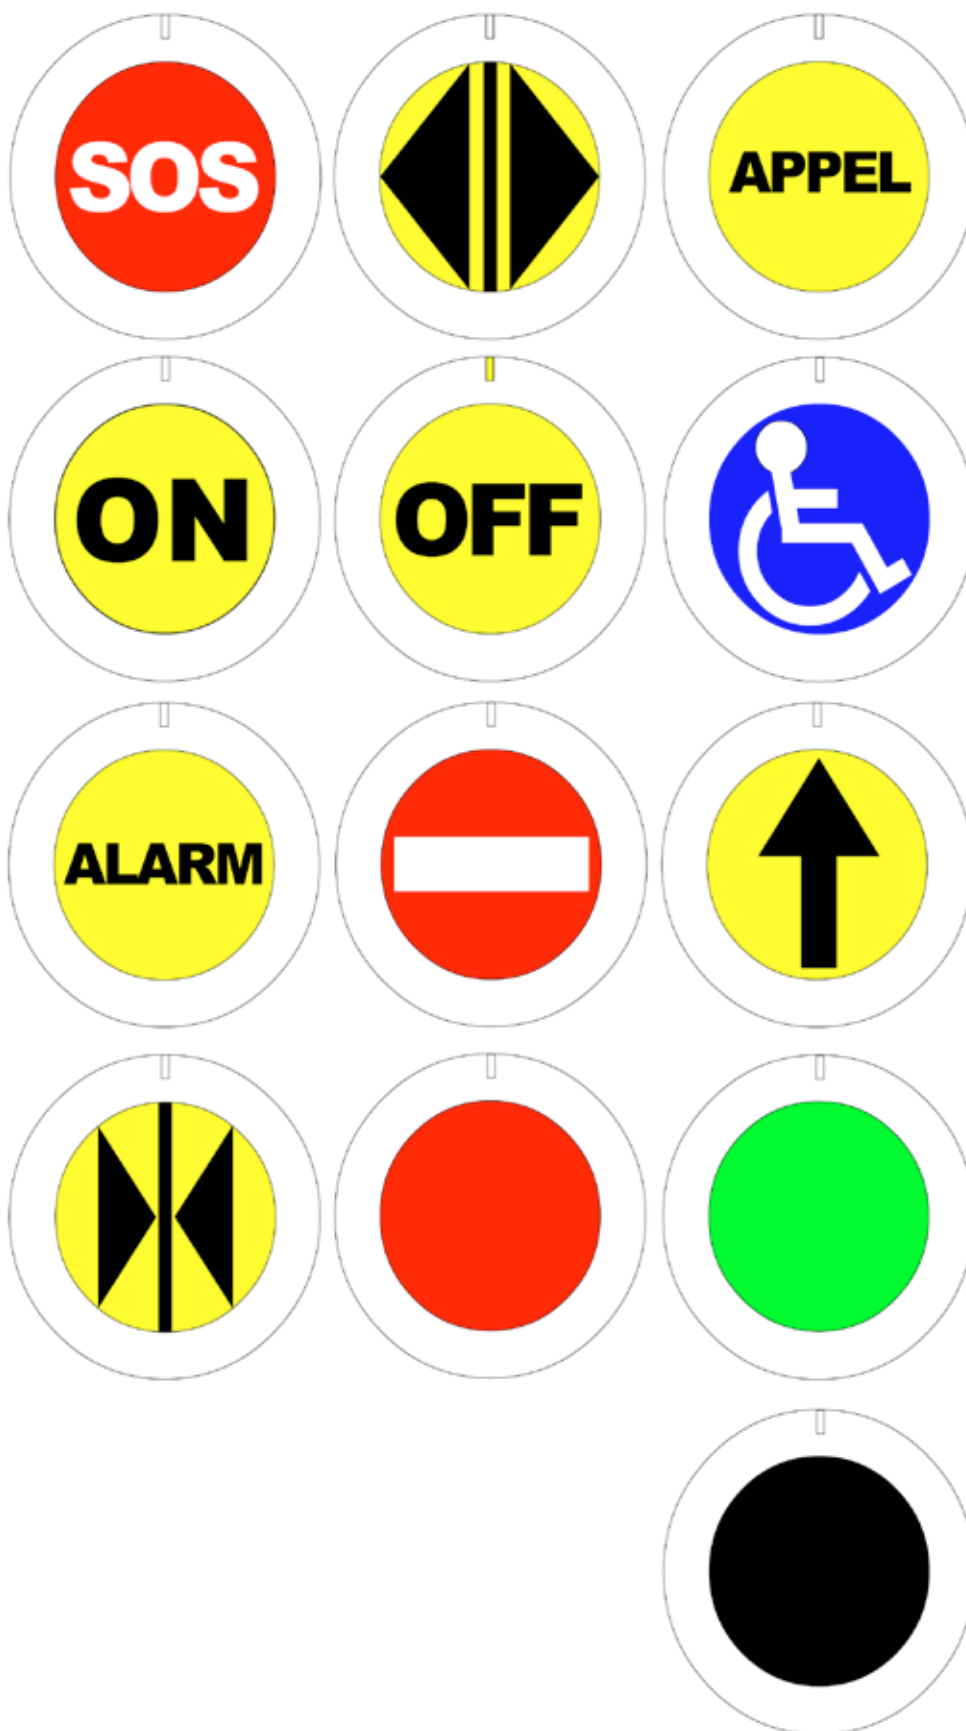

COMITRONIC-BTI

34 Allée du Closeau ZI Nord des Richardets F-93160 Noisy Le Grand

Tel : +33 1 43 03 03 03 Fax : +33 1 43 04 62 22

Email : export@comitronic-bti.net

www.comitronic-bti.com

COMITRONIC-BTI
34 Allée du Closeau
ZI Nord des Richardets
F-93160 Noisy Le Grand
Tel : +33 1 43 03 03 03
Fax : +33 1 43 04 62 22
export@comitronic-bti.net
www.comitronic-bti.com